


Celokovový indukivní senzor

IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104

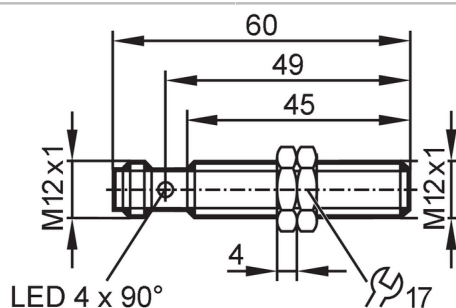

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	3
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1 / L = 60

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty; Celokovové pouzdro
Aplikace	Průmyslové aplikace / průmyslová automatizace; Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech
Odolnost proti tlaku	100 bar 10 MPa
Poznámka k tlakové odolnosti	aktivní plocha

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 20
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	3
Pracovní vzdálenost [mm]	0...2,4

Přesnost / odchylky

Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,6 / Mosaz: 0,7 / Hliník: 0,6 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr]	1...20



Celokovový indukativní senzor

IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67; IP 68; ("Coolant")
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011 emise	třída B
Odolnost proti rázům		1 J
MTTF	[let]	1104
V ceně obsahuje software		ne
Certifikát UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo schválení UL	A012
	Číslo souboru UL	E174191
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	28,3
Pouzdro		Typ závitu
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Označení závitu		M12 x 1
Materiály		pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment	[Nm]	15
Celokovové pouzdro		ano
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	4 x 90° LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: 3, Pozlaceno		


IFC258



Celokovový indukční senzor

IFK3003BBPKG/AM/V4A/US-104

Připojení

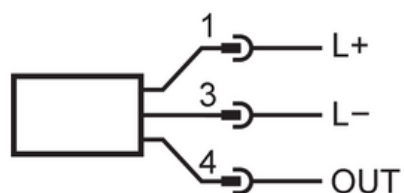

1	L+	
3	L-	
4	OUT	DO (NO)

DO: digitální výstup; NO: spínač